

# Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 PRO

LiFePO4-Balkon-Speicherlösung

1600Wh | 800W



*„Lebe in Kraft“*

---

# Höhepunkte

All in one

erweiterbare Kapazität

langlebig



# Spezifikationen

## Produktmodell

PN A17C1

Modellname Solarbank 2 E1600 PRO

## Batterieinformationen

Batterietyp LiFePO4

Kapazität 1600Wh

Zykluslebensdauer 6000 to 70%

Garantie 10 Jahre

Eingangsleistung 2400W Max

Anzahl der MPPT 4



# Spezifikationen - Solarbank 2 E1600 Pro

## Stromeingänge

Eingangsanschluss	PV-Stecker
Nennleistung Eingang (Ladung)	2400W Max
Eingangsstrom	16A max (pro Kanal)
Betriebsspannungsbereich	16~60V
Ladetemperatur	-20~+55°C

## Stromausgänge

Ausgangsanschluss	PV-Stecker
AC-Ausgangsleistung (Entladung)	800W
AC-Ausgangsstrom	3.5A Max, 230V
AC-Nennleistung	220/230/240V, 50/60Hz
Entladungstemperatur	-20~+55°C

## Transport

Produktgewicht	21.8kg
Verpackungsgewicht	26.8kg
Produktabmessungen	460x249x254mm
Verpackungsabmessungen	589x397x369mm
Wasserdichtigkeit	IP65

## Zertifizierungen

CE-RED	CE-LVD
CE-EMC	RoHS
REACH	PoPs
BQB	UN38.3
SDS	

# Spezifikationen - BP1600 Erweiterungsbatterie

## Produktmodell

PN	A17C1
Modellname	BP1600 Erweiterungsbatterie

## Batterieinformationen

Nennkapazität	1600W
Ladeleistung	2000W max (Zusatzbatterie)
Entladeleistung	1000W Max
Nennspannung der Batterie	16VDC
Lade-/Entladestrom	75ADC Max
Erweiterbare Batteriemenge	5



# Spezifikationen - Smarter Zähler

## Produktmodell

PN	A17X7
Modellname	Smart meter

## Smart Meter Informationen

Spannung AC (Un)	3x 230/400V
Nenneingang	50/60Hz, CT 40mA, 2W CATIII
Betriebstemperatur	-25~+55°C
DIN-Schiene	35mm
Schutzart	IP51
Garantie	2 Jahre



- Echtzeitüberwachung
- Drahtloses Kommunikationsmessgerät
- Präzise Leistungssteuerung nach Watt
- Chips unterstützen Dual-Channel-Sampling
- Schnellste Übertragungsgeschwindigkeit

# Spezifikationen - Solarbank 2 E1600 Pro



Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro




Anker SOLIX Solarpanel-Verlängerungskabel  
(3m) (x8)




Anker SOLIX AC-Kabel mit Schuko (5m)



Schlüssel zum Entfernen  
von MC4-Steckern




L-förmige Wandhalterung  
(x2)




M5x50 selbstschneidende  
Expansionsschrauben (x2)



M5x10 kombinierte  
Kreuzschlitzschrauben (x2)



Kabelorganisateur  
(x4)



Wichtige  
Sicherheitsanweisungen


# Spezifikationen - BP1600 Erweiterungsbatterie



Anker SOLIX  
BP1600  
Erweiterungsbatterie



Fester Halter  
(x2)



Fester Halter  
(x2)




Wichtige  
Sicherheitsanwei-  
sungen



# Spezifikationen - Smarter Zähler



Smarter Zähler

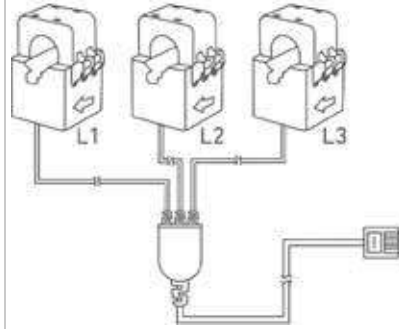

Stromwandler (x3)



Verlängerungsantenne



Wichtige  
Sicherheitsanwei-  
sungen